


Poz. 5 Ilość 1 CZUJNIK ALARMU NA DOŁE
Gabaryt 1444 x 1350
BM
OTW. NA DYBLE 6MM

Id: 18063794

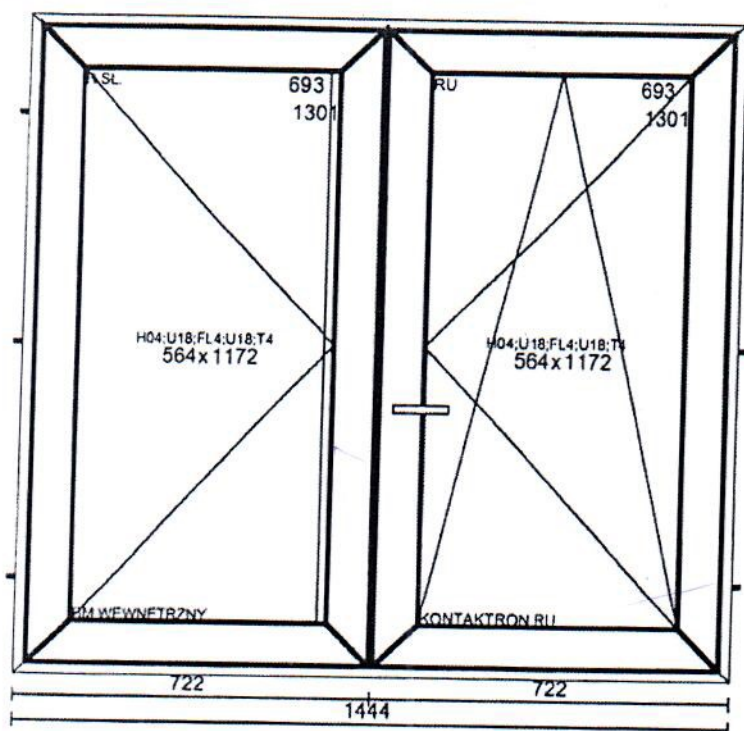

6157767;5;1
Technologia: IGLO ENERGY K
Kolor: D.BIAŁY FX 00310031 Białe F
Szkło: H04;U18;FL4;U18;T4
Listwa: zaokr. uszcz. szara
Sw = 0.33
Uw = 0.84
Uszczelka: szara
Wzm.ramy: Pełne STD 250030
V-PERFECT: TAK
Uszcz.przylg.: szara
Rdzeń: biały
Listwa pod.: 54123
Klamka: Srebrna (IE)
Kolor osłonek: srebrne

70004K RAMA	D.BIAŁY FX	2	1450	\	/	Rama okienna renowacyjna 107mm IE
70004K RAMA	D.BIAŁY FX	2	1544	\	/	Rama okienna renowacyjna 107mm IE
70013K SKRZYDŁO NIEZ	D.BIAŁY FX	4	699	\	/	Skrzydło niezlicowane 86mm IE
70013K SKRZYDŁO NIEZ	D.BIAŁY FX	4	1307	\	/	Skrzydło niezlicowane 86mm IE
70029K SŁ. RUCHOMY	D.BIAŁY FX	1	1209			Słupek ruchomy 80mm IE
250 026 WZM. SK.86MM		4	569			Wzmocnienie skrzydła IGLO7
250 026 WZM. SK.86MM		4	1177			Wzmocnienie skrzydła IGLO7
250 130 WZM.SŁ.RUCH.		1	1195			Wzmocnienie sł.ruch 30x20x1,5mm
70848K LIST.SZAR.USZ	W.BIAŁY FX	4	578	\	/	Listwa szklenie 48mm szra uszcz. IE
70848K LIST.SZAR.USZ	W.BIAŁY FX	4	1186	\	/	Listwa szklenie 48mm szra uszcz. IE
206190		1				Narożnik 1 i.S. z kontaktronem MM KS
209510		1				Zasuw. sł.ruch. FIX 1340 GM=500 MM KS
211677		1				Nożyca mikro 800 prawa MM KS
211930		1				Zamknięcie środkowe 1500 1 i.S MM KS