

Poz. 4 Ilość 1
Gabaryt 1190 x 1495
NIEWIDOCZNE OKUCIA
DUPLEX W OBU KOMORACH
OTW. NA DYBLĘ 6MM



00300900409




00300900419



00300900429

ID 201/130388

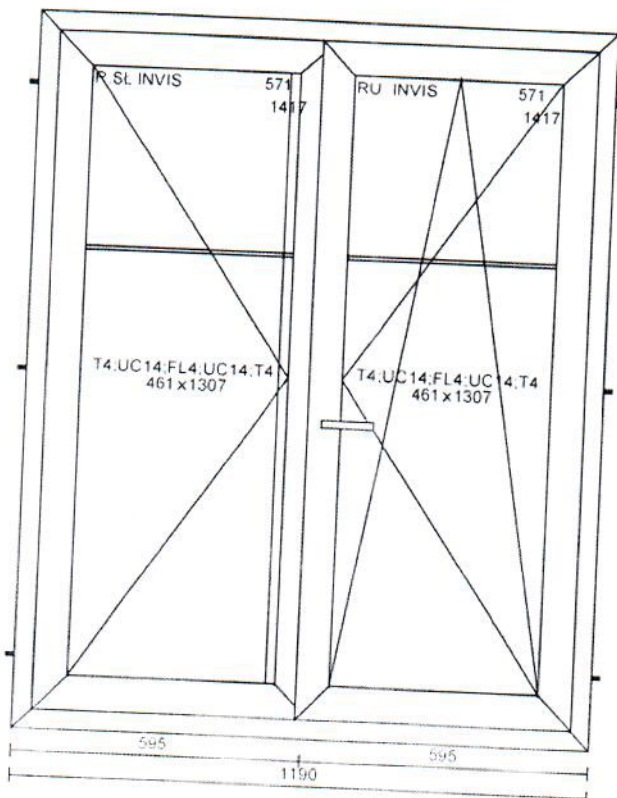

695914;4;1
Technologia: IGLO LIGHT
Kolor ramy: Z.CZ.SZA.GŁ.00370001 Czarny sz
Kolor ramy: BIAŁY,00010001 Biał
Kolor skrzydła: BIAŁY,00010001 Biał
Szkło: T4;UC14;FL4;UC14;T4
Listwa: zaokr. uszcz. szara
Szpros: NAKLEJANY 45MM
Uw = 1.09 Sw = 0.34
Uszczelka: szara
V-Perfect: Tak
Uszcz.przylg: czarna zew/szara wew.
Rdzeń: biały
Listwa pod.: 54123
Klamka: Srebrna (IL) klucz
SZPROS 408MM OD G. KRAW SZYBY
RAMA ZEW. CZ.SZ.GŁ. / SKRZYDŁO 2-STR
BIAŁY
NACIĘCIA POD FURINGI 10MM

50001K RAMA	Z.CZ.SZA.GŁ.	2	1196	/	Rama okienna i drzwiowa 66mm A
50001K RAMA	Z.CZ.SZA.GŁ.	2	1501	/	Rama okienna i drzwiowa 66mm A
50014 SKRZYDŁO	BIAŁY	4	577	/	Skrzydło 50014 - 70mm
50014 SKRZYDŁO	BIAŁY	3	1423	/	Skrzydło 50014 - 70mm
50015 SKRZYDŁO	BIAŁY	1	1383	/	Skrzydło 50015 - 50mm sl. ruchomy
50027 SŁ. RUCH.WĄSKI	BIAŁY	1	1349	/	Słupek ruchomy 28mm
50028 LISTWA WEW.	BIAŁY	1	1415	/	Listwa wewnętrzna sl. ruchomego
54123 LISTWA PODPAR.		1	1190	/	Listwa podparapetowa 5-k. PCW z uszczelk
250 023 WZMOCN.		2	1090	/	Wzmocnienie 27,5x35x1,5mm
250 023 WZMOCN.		2	1395	/	Wzmocnienie 27,5x35x1,5mm
250 028 WZM SKRZ. 14		4	477	/	Wzmocn. skrzydła 50014 IGLO LIGHT